




Daneels  
Media Group

SMART SOLUTIONS  
FOR A GREEN FUTURE.

# CERTIFIED PDF BESTANDEN

INSTRUCTIES

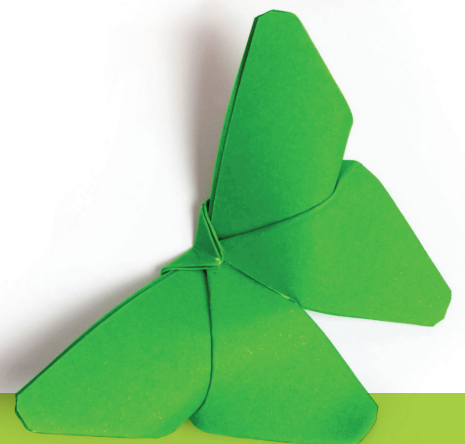



## INSTRUCTIES

Bij het aanleveren/uploaden van Certified PDF bestanden voor/in onze Prinect Portal, graag rekening houden met de volgende vereisten:

- Lever enkel bestanden als Certified PDF bestanden aan
- Certified PDF bestanden dienen 3 mm afloop, vouwtekens en snijtekens te hebben
- Afbeeldingen dienen minimaal 300 dpi zijn wanneer op 100% geplaatst, logo's komen het beste tot hun recht wanneer verwerkt als vectorbestand (EPS, AI of PDF)
- Alle lettertypen moeten worden ingesloten
- Plaats kapvormen en vernislagen in een eigen laag en kleur, definieer deze als SPOT
- Bij gebruik van PMS kleuren, de officiële naam van de betreffende kleuren aanhouden
- Voor geniete brochures: het Certified PDF bestand aanleveren als losse pagina's
- Voor garenloos gelijmde brochures en genaaide boeken: één Certified PDF bestand van het omslag met correcte rug + één Certified PDF bestand van het binnenwerk als losse pagina's aanleveren (houd rekening met een plakrand van 6 mm voor omslag 2 en 1<sup>e</sup> pagina van het binnenwerk + omslag 3 en laatste pagina van het binnenwerk!)

**LET OP!** Onze Prinect Portal zet alle kleuren in de Certified PDF bestanden automatisch om naar CMYK (tenzij PMS of meerkleurendruk is besproken). Indien u dit niet geautomatiseerd wenst, adviseren wij u om zelf alle kleuren vooraf om te zetten naar CMYK.

Mocht u twijfels of vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor ondersteuning en advies.

### Extra's

- Houd alle onderdelen 3 mm van de rand om afsnijden te voorkomen
- Zet desgewenst alle teksten om naar lettercontouren